




CERCLEUSE SEMI AUTOMATIQUE Mod. D53-HE

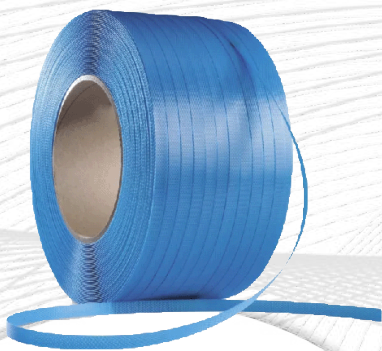

Cercluse semi-automatique mod. D53-HE

• Deux modes de cerclage possibles :

- Mode automatique : la tension du feuillard et la soudure se font automatiquement avec les réglages prédéfinis.
 - Mode manuel : l'utilisateur ajuste la tension puis soude le feuillard avec le boîtier de commande.
- ## • Ajustement automatique :
- L'ajustement du feuillard par rapport à la hauteur de cerclage est rapidement réalisé par le compensateur.

- Hauteur des palettes : Mini : 170mm - Maxi : 2210mm
- Largeur du feuillard : De 12 à 15,5mm
- Tension du feuillard : 70kg

• Opération simple :

Le boîtier de commande en hauteur permet à l'opérateur de commander l'alimentation, tendre et souder le feuillard avec une main.

• Deux modèles :

La machine est disponible en alimentation électrique ou en combiné électrique/batterie pour une totale autonomie et une facilité d'utilisation.

La machine est montée sur roulettes et permet le cerclage au niveau du poste de palettisation.

À PROPOS

IDÉAL POUR



PRODUCTION

Selon opérateur

PUISSANCE ELECTRIQUE

0,4 kW - 400 V - 50 Hz

CONSOMMATION D'AIR

-

