

RIEMPITORE AUTOMATICO DI CESTINI RP2-115



RIEMPITORE AUTOMATICO DI CESTINI mod. RP2-115

Riempitore automatico di cestini provvisto di deimpilatore automatico a due file. I cestini vuoti depositati in due appositi magazzini, sono automaticamente deimpilati e disposti nei singoli settori del nastro trasportatore. Una tramoggia motorizzata a due nastri (da scegliere tra gli optional) provvede al riempimento in contemporanea di due cestini per volta. In seguito attraversano una zona vibrante ove i prodotti si assestano, quindi due espulsori provvedono a depositarli su un nastro laterale di evacuazione.

La macchina è adatta al riempimento di cestini da 0,5 a 1Kg, aventi dimensioni circa 190 x 120mm e di altezza compresa fra 50 e 115mm.

Optional:

- Tramoggia motorizzata mod. TRW-127 per abbinamento con W12-126,
- Tramoggia motorizzata mod. TSD-127 per abbinamento con CP814ML,
- Rulliera abbattibile 500+500 per RP2-115 Sx,
- Rulliera abbattibile 500+500 per RP2-115 Dx.



AUTOMATIC PUNNET FILLING MACHINE mod. RP2-115

Automatic punnet filler equipped with a 2 rows automatic denester. The empty punnets placed in two special deposits are then automatically denested and positioned in the individual areas of the belt conveyor. A motorized hopper with its two belts (to choose as an optional) fills 2 punnets simultaneously. The punnets are placed on a vibrating area for the product settling and then positioned on a lateral evacuation belt by two expellers. The machine is suitable to fill 0,5 to 1Kg punnets – size 190x120 - 50 to 115mm high

Optional:

- Motorized hopper mod. TRW-127 for coupling with W12-126,
- Motorized hopper mod. TSD-127 for coupling with CP814ML,
- Free roller 500+500 for RP2-115 left-hand version,
- Free roller 500+500 for RP2-115 right-hand version.



REMPLEUSEUR AUTOMATIQUE DE BARQUETTES mod. RP2-115

Remplisseur automatique de barquettes équipé d'un dépilleur automatique à deux magasins. Les barquettes vides positionnées dans deux magasins spécifiques sont dépilées automatiquement et disposées dans les parties spécifiques du tapis. Une trémie motorisée à deux tapis (en option) permet le remplissage en simultanée de deux barquettes à la fois. Les barquettes sont ensuite dirigées vers un vibreur permettant de répartir le produit ; deux éjecteurs poussent enfin les barquettes vers un tapis latéral d'évacuation. La machine est adaptée pour le remplissage de barquettes de 0.5 à 1 kg, et ayant des dimensions de 190x120mm (environ) et une hauteur située entre 50 et 115 mm.

Options :

- Trémie motorisée mod. TRW-127 pour accouplement avec W12-126,
- Trémie motorisée mod. TSD-127 pour accouplement avec CP814ML,
- Roulade libre 500+500mm pour RP2-115 version gauche,
- Roulade libre 500+500mm pour RP2-115 version droite.



LLENADORA AUTOMÁTICA DE CESTAS mod. RP2-115

Llenadora automática de cestas provista de desapilador automático de dos vías. Las cestas vacías, puestas en dos almacenes, después de ser desapiladas pasan a los sectores de la cinta transportadora. Una tolva motorizada, disponible en dos versiones, llena simultáneamente dos cestas.

Las cestas pasan por una zona vibrante para una mejor colocación del producto, por último dos eyectores las ponen sobre una cinta lateral de descarga. Apta para el llenado de cestas de 0,5-1 kg, dimensiones: 190 x 120 x 50-115 de alto.

Opcionales:

- Tolva motorizada mod. TRW-127 para combinación con W12-126,
- Tolva motorizada mod. TSD-127 para combinación con CP814ML,
- Transportador de rodillos abatible 500+500 para RP2-115 izq.,
- Transportador de rodillos abatible 500+500 para RP2-115 der.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ КОРЗИНОК мод. RP2-115

Автоматический наполнитель корзинок оборудован автоматической машиной для выборки пустых корзинок с двумя рядами. Машина автоматически выберет пустые корзинки из двух специальных отсеков и положит корзинки на ленточный транспортер.

Один моторизованный бункер, оснащен двумя лентами (опция), наполняет одновременно две корзинки.

Корзинки проходят через одну вибрирующую зону для осадки продукта, два выталкивателя выталкивают корзинки на один отводящий транспортер. Машина предназначена для наполнения корзинок от 0,5 до 1кг. Размеры: 190 x 120мм – Высота: между 50 и 115мм.

Опции:

- Моторизованный бункер мод. TRW-127 для соединения с W12-126,
- Моторизованный бункер мод. TSD-127 для соединения с CP814ML,
- Поднимающийся роликовый конвейер 500+500 для левостороннего наполнителя RP2-115,
- Поднимающийся роликовый конвейер 500+500 для правостороннего наполнителя RP2-115.



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

PRODUZIONE
OUTPUT
PRODUCTION
LEISTUNG
PRODUCCIÓN
Производство


depending on the produce and on the punnet to be handled.
from 35 to 50 punnets/minute approx.

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA
INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE
ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA
Установленная мощность

2,6 kW - 7 A - 50 Hz - 400 V

CONSUMO ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION D'AIR
LUFTVERBRAUCH
CONSUMO DE AIRE
Потребление воздуха

350 NI/min - 6 bar

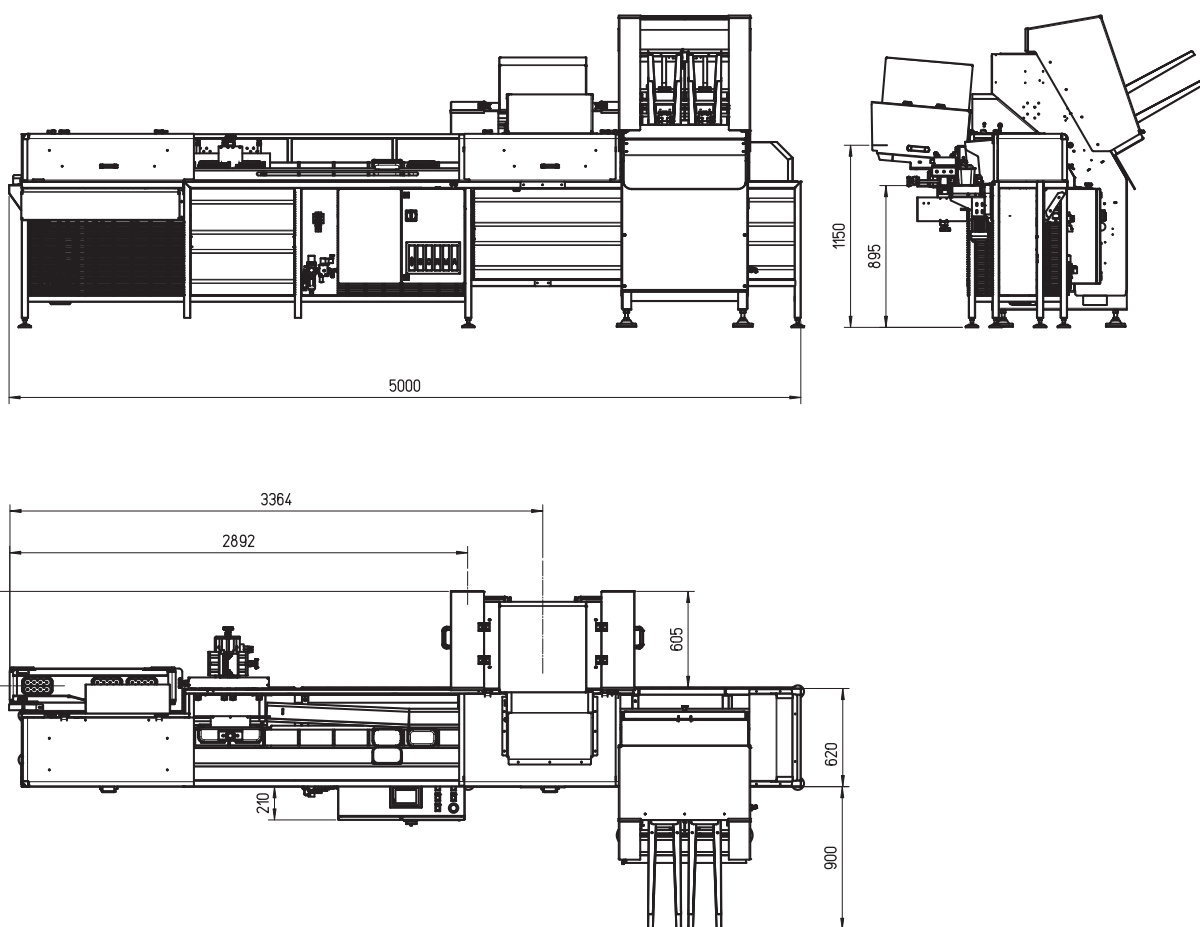

RIEMPITORE AUTOMATICO DI CESTINI RP2-115

AGENTE DI ZONA / LOCAL DEALER



SORMA S.p.A.

via Delle Mele, 65 - 47522 Cesena (FC) - ITALY
Tel. (+39) 0547 418611 - Fax. (+39) 0547 418612
sorma@sormaitalia.com - www.sormagroup.com