VALENTE®
SOLUZIONI TECNICHE PER VIGNETI E FRUTTETI

ANCRAGE AVEC TIRANT ARRIÈRE

L'ancrage avec tirant arrière est un système composé d'un ancrage avec **hélice** ou à **plaque**, fixé à une distance de 1 à 2 mètres du pieu de tête. L'extrémité de l'ancrage présente un œillet auquel sont fixés les câbles qui relient l'ancrage au pieu de tête.

Les ancrages diffèrent en forme et en dimensions, et donc dans les tenues qu'ils garantissent.

1) **L'ancrage à hélice** est très pratique car il est directement vissé dans le terrain, il a une excellente tenue et permet une mise en tension immédiate de l'installation. Dans les vignobles et les vergers il est utilisé en cas de rangées de longueur modeste (normalement jusqu'à **250** m) et là où la hauteur des espaliers n'est pas particulièrement élevée ; dans les vergers avec couverture anti-grêle, on utilise des ancrages à hélice de dimensions supérieures (épaisseur de la tige et du plat) afin de permettre une fixation sûre et une résistance appropriée. Les ancrages à hélice ne sont pas utilisables sur les terrains rocailleux.

2) Les ancrages composés d'une **plaque en ciment et d'une tige en acier galvanisé à chaud**, permettent de fixer des rangées très longues (jusqu'à **400** m), placées à des hauteurs importantes et soumises à de fortes sollicitations, comme le GDC ou le Casarsa. Ils sont également utilisés pour les vergers qui ont des charges productives très consistantes. **Il s'agit de l'unique type d'ancrage utilisable sur les terrains rocailleux.** La tige présente deux extrémités façonnées come un œillet et soudées : un hors terrain qui permet d'introduire les systèmes d'étirage, l'autre dans le terrain pour bloquer efficacement la plaque de ciment. En particulier, l'œillet qui dépasse du terrain est peint en rouge de sorte à le rendre particulièrement visible afin d'éviter des incidents désagréables.

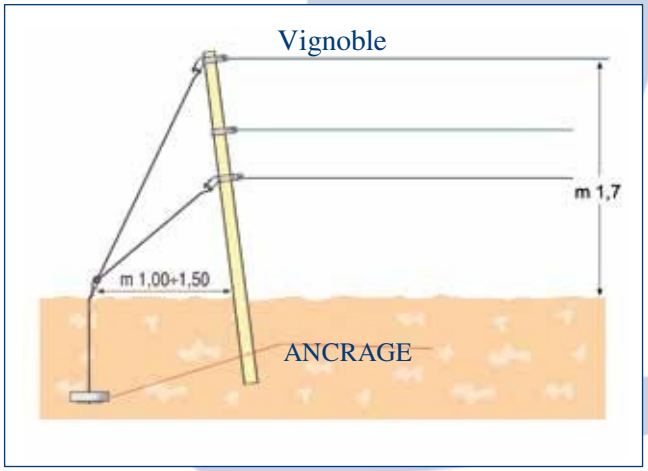

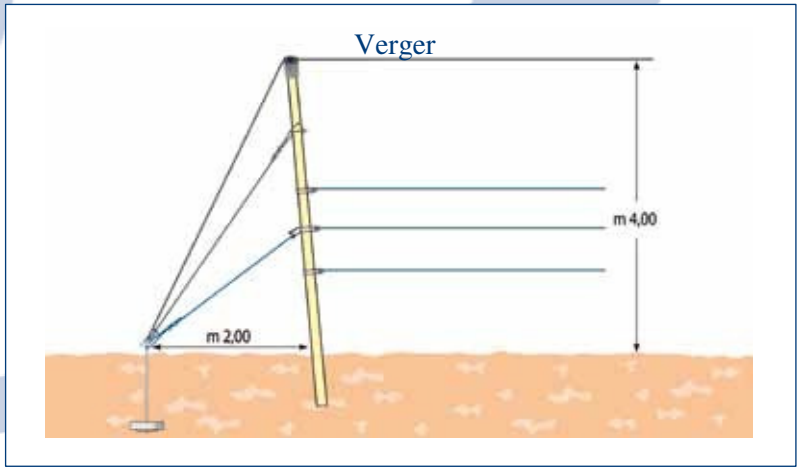

HÉLICES

	Vignoble	Verger	Couvertures	Longueur max rangées
ANELI/FN/120001	OUI	NON	NON	80 m
ANELI/FN/120002	OUI	OUI	NON	150 m
ANELI/FN/140001	OUI	OUI	NON	200 m
ANELI/FN/140002	OUI	OUI	NON	250 m
ANELI/FN/25-014	NON	NON	OUI	300 m
ANELI/FN/25-015	NON	NON	OUI	400 m
ANELI/FN/25-016	NON	NON	OUI	400 m
ANELI/FN/25-017	NON	NON	OUI	400 m
ANELI/FN/25-018	NON	NON	OUI	400 m

TIGES GALVANISÉES

	Vignoble	Verger	Couvertures	Longueur max rangées
ANAST/FN/120001	OUI	OUI	NON	150 m
ANAST/FN/120002	OUI	OUI	NON	300 m
ANAST/FN/120003	OUI	OUI	NON	350 m
ANAST/FN/140001	OUI	OUI	NON	300 m
ANAST/FN/140002	OUI	OUI	NON	400 m
ANAST/FN/140003	OUI	NON	OUI	400 m

PLAQUES EN CIMENT

	Vignoble	Verger	Couvertures	Longueur max rangées
ANSPL/RV/300001	OUI	OUI	NON	300 m
ANSPL/RV/313180	OUI	OUI	NON	300 m
ANSPL/RV/400001	OUI	OUI	OUI	400 m
ANSPL/RV/500001	NON	NON	OUI	400 m

VALENTE
SOLUZIONI TECNICHE PER VIGNETI E FRUTTETI

Tél. +39 049 5565855 - Fax +39 049 9200548 - Via Galvani, 2/4 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALIE
www. valentepali.com - valente@valentepali.com